

# JCPT2212HD

## 自行走剪叉式高空作业平台 (液压马达驱动)



### JCPT2212HD



	安全工作载荷	450kg
	延伸平台安全工作载荷	113kg
	最大工作人数	2
	<b>A</b> 最大工作高度	22.00m
	<b>B</b> 最大平台高度	20.00m
	<b>C</b> 整机长度	4.50m
	<b>D</b> 整机宽度	1.22m
	<b>E</b> 整机高度(围栏未折叠)	3.73m
	整机高度(围栏折叠)	2.90m
	工作平台尺寸(长×宽 <b>F</b> )	3.98m×1.19m
	<b>G</b> 平台延伸尺寸	1.50m
	最小离地间隙(收拢状态)	0.19m
	最小离地间隙(起升状态)	0.025m
	轴距	3.20m
	最小转弯半径(内轮/外轮)	0.33m/3.64m
	起升/驱动电机	48V/8kW
	机器行驶速度(收拢状态)	1.5km/h
	机器行驶速度(起升状态)	0.15km/h
	上升/下降速度	120/90sec
	最大爬坡能力	25%
	工作最大允许角度(室内/室外)	1.5°/0.3°
	蓄电池	48V/560Ah
	充电器	48V/50A
	轮胎	22×9-16
	整机重量	9755kg

#### 标准配置

- 比例控制
- 平台自锁门
- 单向延伸平台
- 无痕轮胎
- 4x2驱动
- 自动刹车系统
- 紧急下降系统
- 紧急停止按钮
- 油管防爆系统
- 故障诊断系统
- 自动液压调平支腿
- 动作蜂鸣
- 喇叭
- 工作时间表
- 安全检修支撑杆
- 充电保护系统
- 频闪灯
- 单向延伸平台
- 自动坑洞保护
- 倾斜保护系统

#### 选装配置

- 超重传感器
- 连接到平台的AC电源
- 平台工作灯
- 连接到平台的导气管

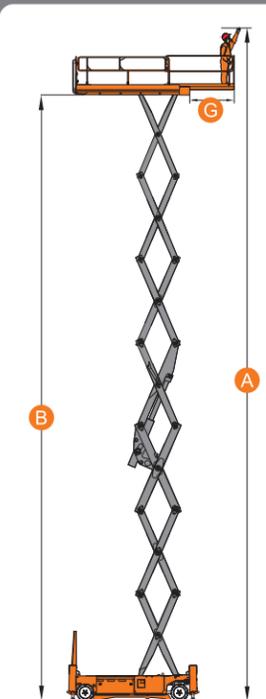

自动坑洞保护系统



转弯半径小




自动调平支腿



应急手动泵



检修方便



平台控制



折叠围栏



安全检修支撑杆