



DYT-S

移动式高空取料平台




Dingli DYT 2-2.7S DYT 2-3.7SW DYT 2-4.5S

	安全工作载荷	300kg	300kg	300kg
	最大工作人数	1	1	1
	H ₁ 最大工作高度	4.70m	5.70m	6.50m
	H ₂ 最大平台高度	2.70m	3.70m	4.50m
	A 整机长度	1.35 m	1.38m	1.50m
	B 整机宽度	0.92 m	1.06m	1.08m
	H ₃ 整机高度	1.89 m	2.39m	2.28m
	工作平台尺寸(长×宽)	0.60m×0.66m	0.64m×0.80m	0.64m×0.80m
	最小离地间隙	0.08m	0.08m	0.08m
	轴距	0.79m	0.92m	0.95m
	起升电机	12VDC/1.6kW	12VDC/1.6kW	12VDC/1.6kW
	上升/下降速度	22/12sec	33/18sec	30/17sec
	蓄电池	2×12V/85Ah	2×12V/85Ah	2×12V/85Ah
	充电器	12V/30A	12V/30A	12V/30A
	轮胎(前轮)	6in	6in	6in
	轮胎(后轮)	Φ 152×55mm	Φ 152×55mm	Φ 152×55mm
	整机重量	480kg	490kg	605kg

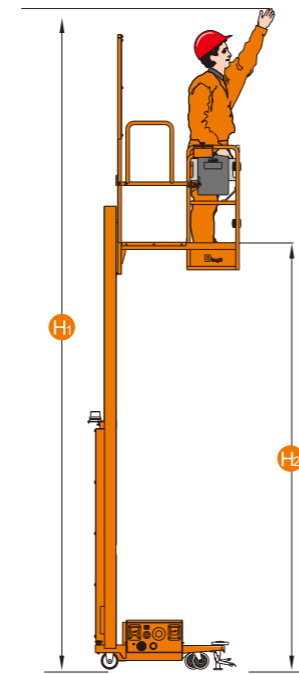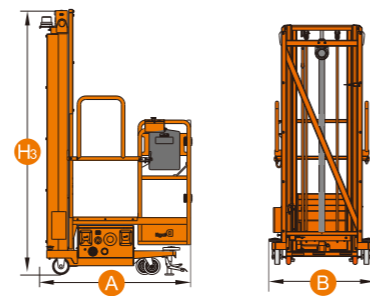


标准配置

- 紧急下降系统
- 充电指示灯
- 带传感器的双前刹
- 电压显示
- 防撞轮
- 紧急下降系统
- 抽屉式电池盒
- 油管防爆系统
- 动作蜂鸣
- 频闪灯
- 标准工作平台



可旋转货物挡杆



吊孔



抽屉式设计



防撞轮